

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

**Муфты соединительные  
с внутренней резьбой МВВ**



**8 800 201-23-42  
nzeta.ru**




## МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ С ВНУТР РЕЗЬБОЙ МВВ



Муфты МВВ [с внутренней присоединительной резьбой] является трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой резьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP67 и изготавливается с уплотнителем из силикона. Муфты МВВ изготавливаются из никелированной латуни

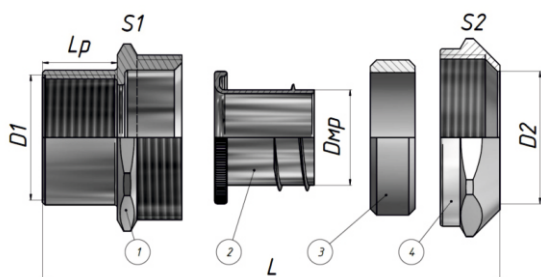


### Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) оконцеватель металлорукава;
- 3) уплотнитель металлорукава;
- 4) накидная гайка.

Расшифровка обозначения:

**МВВ XX-XXX-XXX**

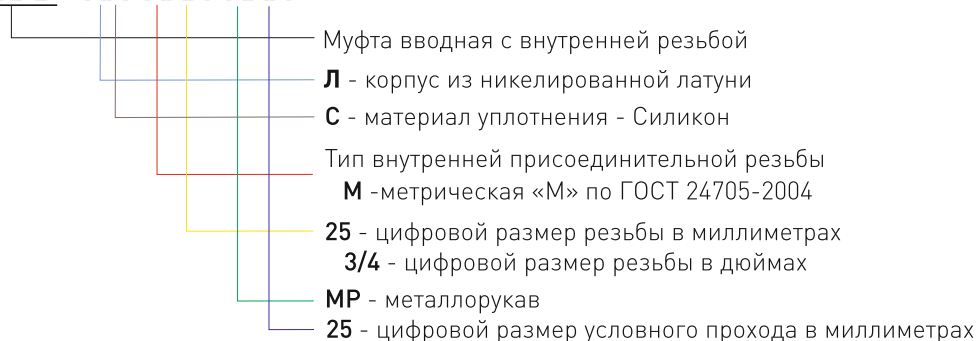

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	ЛС - УХЛ 1,5 / НС - В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации	от -45 до +120°C
Темп. эксплуатации в стационарном состоянии	от -60 до +150°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Сертификат соответствия	04ИДЮ11.RU.C00128
Материал корпуса	Никелированная латунь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МВВ-ЛС - 045401674403



Артикул	Наименование	Размер и тип резьбы, D1	Внутр. диаметр / Макс. наружный диаметр металлорукава D <sub>вп</sub> /D <sub>2</sub> , мм	Размер под ключ S1/S2	длина резьбы L <sub>p</sub> / Общая длина
Муфта вводная МВВ латунная с внутренней метрической резьбой (уплотнение силикон)					
zeta45261	МВВ-ЛС-М16-МР12	M16x1,5	11,2/18,0	25/27	12,0/31,3
zeta45265	МВВ-ЛС-М16-МР15	M16x1,5	14,7/21,0	27/30	12,0/32,5
zeta45269	МВВ-ЛС-М20-МР15	M20x1,5	17,4/21,0	27/30	13,0/33,5
zeta45277	МВВ-ЛС-М20-МР20	M20x1,5	19,1/26,5	35/36	13,0/35,7
zeta45285	МВВ-ЛС-М25-МР20	M25x1,5	19,1/26,5	35/36	15,0/37,8
zeta45293	МВВ-ЛС-М25-МР25	M25x1,5	24,0/33,5	40/43	15,0/37,6
zeta45297	МВВ-ЛС-М32-МР25	M32x1,5	24,0/33,5	40/43	16,0/38,5
zeta45301	МВВ-ЛС-М32-МР32	M32x1,5	30,8/41,0	50/52	16,0/42,0
zeta45305	МВВ-ЛС-М32-МР35	M32x1,5	33,5/43,0	52/55	16,0/42,0