

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

**Резьбовые крепежные  
элементы РКВ**




**8 800 201-23-42**  
**nzeta.ru**



## РЕЗЬБОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РКв



Резьбовые крепежные элементы РКв являются трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой резьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабелей)

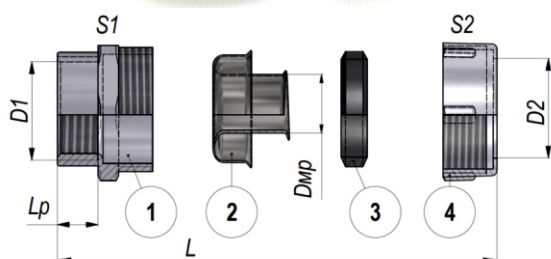

### Состав комплекта:

- 1) Корпус,
- 2) Оконцеватель,
- 3) Уплотнитель
- 4) Накладная гайка.

РКв - XX

Резьбовой крепежный элемент

15 Условный размер металлорукава, мм

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 54
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	от -40 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
Материал корпуса	сплав цинка
Материал уплотнителя	резина МБС
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101542203

Артикул	Наименование	Условный размер металлорукава, мм	Тип и размер резьбы D1	Внутр.		Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы Lp/Общ. Длина L, мм
				Диаметр/Макс. Наружный диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Диаметр		
zeta41309	РКв-12	12	G1/2-B	11,2/17,5		24,5/25,5	11/29
zeta41310	РКв-15	15	G1/2-B	14,5/22,2		28,0/29,5	10/35
zeta41311	РКв-20	20	G3/4-B	19,1/28,2		32,5/35,5	12/37
zeta41312	РКв-25	25	G1-B	23,7/33,0		41,0/42,5	14/42
zeta41313	РКв-32	32	G1 1/4-B	30,0/42,0		49,5/51,5	15/49
zeta41314	РКв-38	38	G1 1/2-B	36,0/49,0		56,0/59,0	16/51
zeta41315	РКв-50	50	G2-B	48,0/62,0		68,5/71,0	18/56
zeta41316	РКв-60	60	G2 1/2-B	62,3/76,7		87,0/93,0	21/72
zeta41317	РКв-75	75	G3-B	74,8/92,0		101,5/104,0	28/77
zeta41318	РКв-100	100	G4-B	97,0/166,0		129,5/137,0	28/83