

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.CO1639**

Срок действия сертификата по: **20.11.2026**

ТНВЭД: 7307291008

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МТТ-НС

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.903.000 ПС

1. Назначение

1.1. Муфта МТТ предназначена для герметичного и надежного соединения двух частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлической труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).




2. Технические характеристики

- 2.1. Муфты МТТ являются трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014 (то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлических труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).
- 2.2. Код классификации
По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674202
- 2.3. Климатическое исполнение: УХЛ 1,5
- 2.4. Степень защиты: IP67
- 2.5. Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: -60°C ~ 180°C
- 2.6. Материал корпуса: нержавеющая сталь
- 2.7. Материал уплотнения: силикон
- 2.8. Состоит из корпуса 1, уплотнителей 2, шайб 3, зажимных цанг 4, накидных гаек
5. Поставляется в сборе.
- 2.9. Основные технические данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D1 , мм	Размер под ключ S1 / S2	Общая длина L, мм
zeta45903	МТТ-НС-15	15	19,5...22	30/32	55.9
zeta45907	МТТ-НС-20	20	24,5...28	40/40	60.3
zeta45911	МТТ-НС-25	25	31,4...34,2	45/50	60.3
zeta45915	МТТ-НС-32	32	39,5...42,9	57/Ø 60,3	64
zeta45919	МТТ-НС-40	40	47,9...51,5	64/Ø 68	68.2

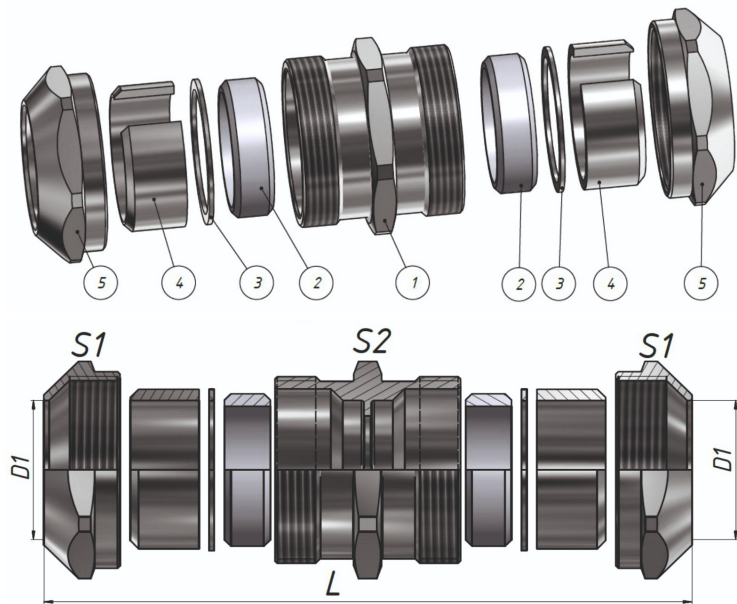

Расшифровка обозначения элемента

МТТ-XX-XX

Муфта соединительная труба-труба

Л - корпус из никелированной латуни

Н - корпус из нержавеющей стали

С - материал уплотнения - Силикон

Р - материал уплотнения - Резина МБС

25 - цифровой размер условного прохода трубы